


CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DEL TRIOMATIC



ROBOTS DE ALIMENTACIÓN TRIOMATIC

Robot flotante o sobre ruedas

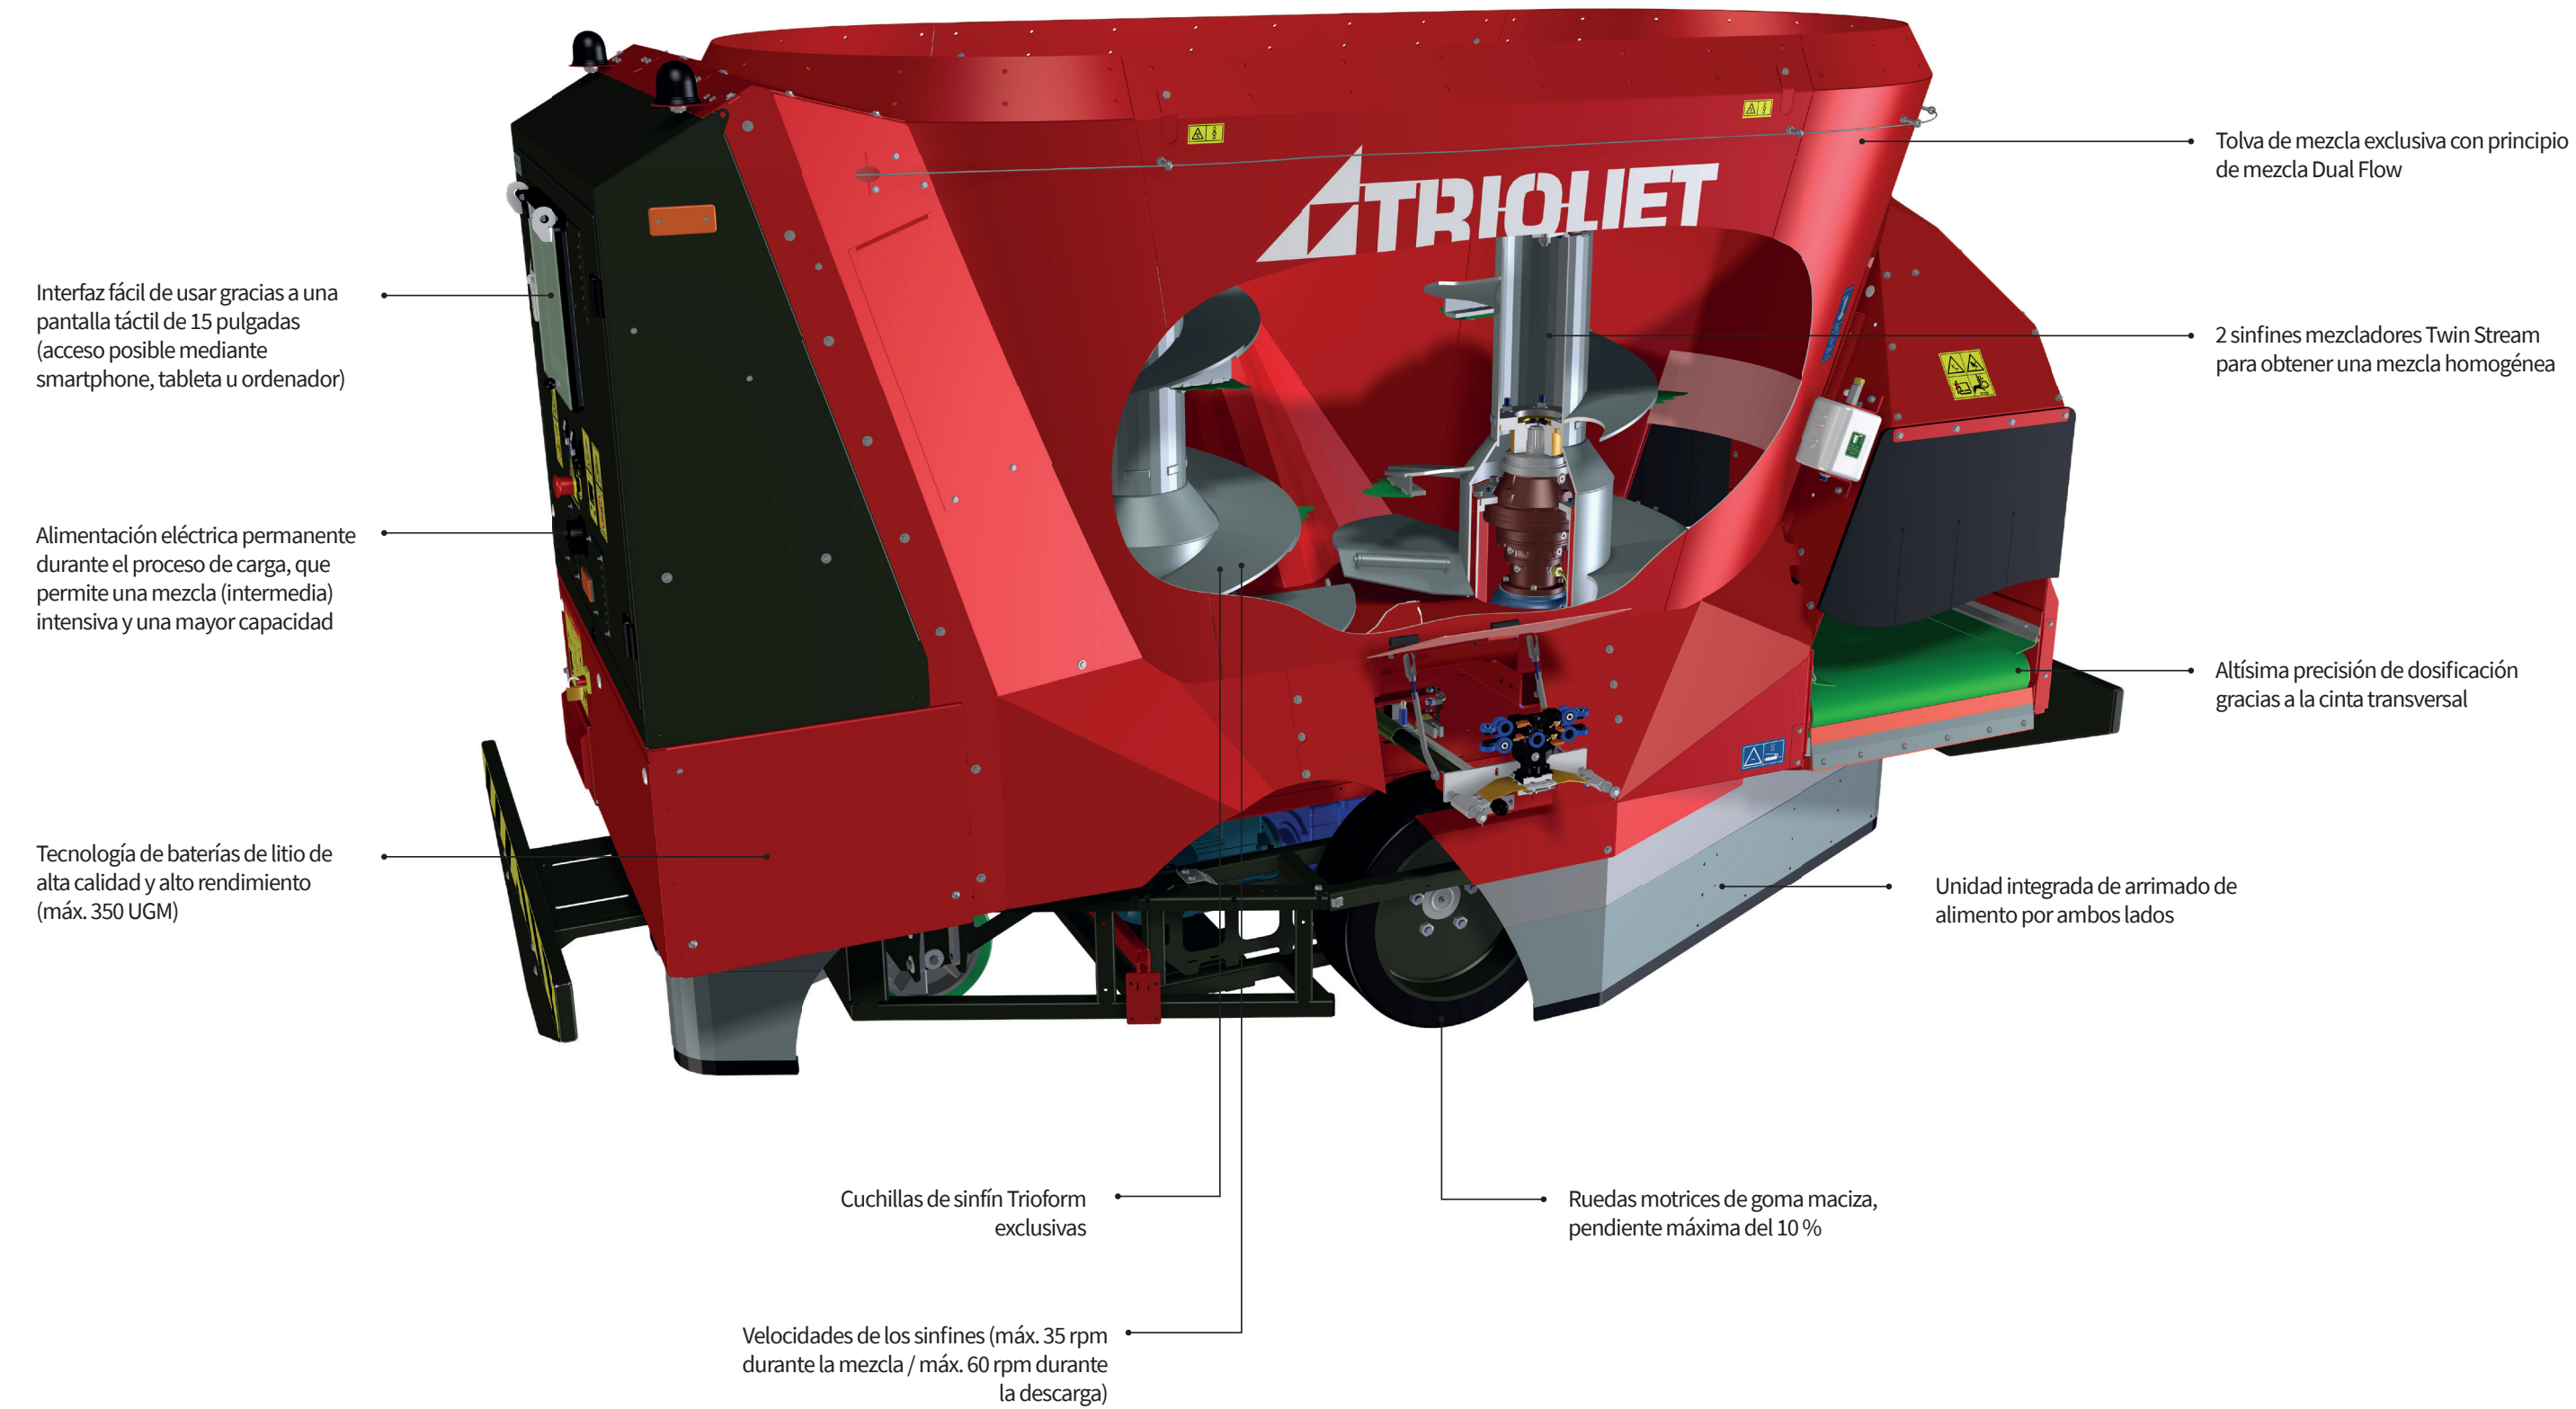

En función del establo y del funcionamiento de la Granja, puede elegir entre un robot de alimentación flotante, un robot con ruedas alimentado eléctricamente o un robot con ruedas alimentado por batería. Además, hay disponibles cuatro tipos de cocinas de alimentación con distintas opciones para almacenar el alimento (suelto, en bloques o en pacas), de modo que el sistema siempre puede configurarse a la medida de su situación.



ELECCIÓN ENTRE CUATRO ROBOTS DE ALIMENTACIÓN DIFERENTES:

1. Triomatic HP 2 300 «Flotante», colgado de un riel de acero y alimentado mediante un carril conductor
2. Triomatic WP 2 300 / 600 «Con ruedas», sobre ruedas y alimentado mediante un carril conductor
3. Triomatic WB 2 300 «Con ruedas», sobre ruedas y alimentado por batería

Los robots de alimentación disponen de dos sinfines mezcladores verticales, tienen una capacidad de 3 o 6 m³ y son adecuados para entre 50 y 800 UGM.